

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


<http://zaoimpuls.nt-rt.ru> || zsm@nt-rt.ru

ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ИМПУЛЬС

Технические характеристики

Задвижки соответствуют ТУ 3742-004-46578997-2007, сертифицированы, имеют разрешение на применение Ростехнадзора. Герметичность затвора по классу А, В, С, D (ГОСТ 9544-2005).

Корпус изготавливается из поковок стали 20, 15X1M1Ф, 12X1MФ, 12X18N10Т (возможно применение других легированных и нержавеющей сталей), присоединение к трубопроводу - под приварку. Для повышения срока службы шток изготавливается из коррозионностойкой стали с повышенной прочностью. Уплотнительные поверхности тарелок и седел покрыты специальной износостойкой наплавкой. На рабочие поверхности штока нанесено покрытие методом карбонитрации, тарелки модифицированы с помощью метода ионной имплантации. Затвор может изготавливаться в двух вариантах: распорный шарнир (грибок), который позволяет тарелкам самоустанавливаться по ответной клиновидной поверхности седел, или, по согласованию с потребителем, байонетный с фиксацией подпружиненными пальцами (как в конструкции задвижек, производимых последнее время ОАО "ЧЗЭМ"). Перемещение затвора вверх-вниз происходит по направляющим в корпусе. Материал уплотнения штока и крышки - графлекс.

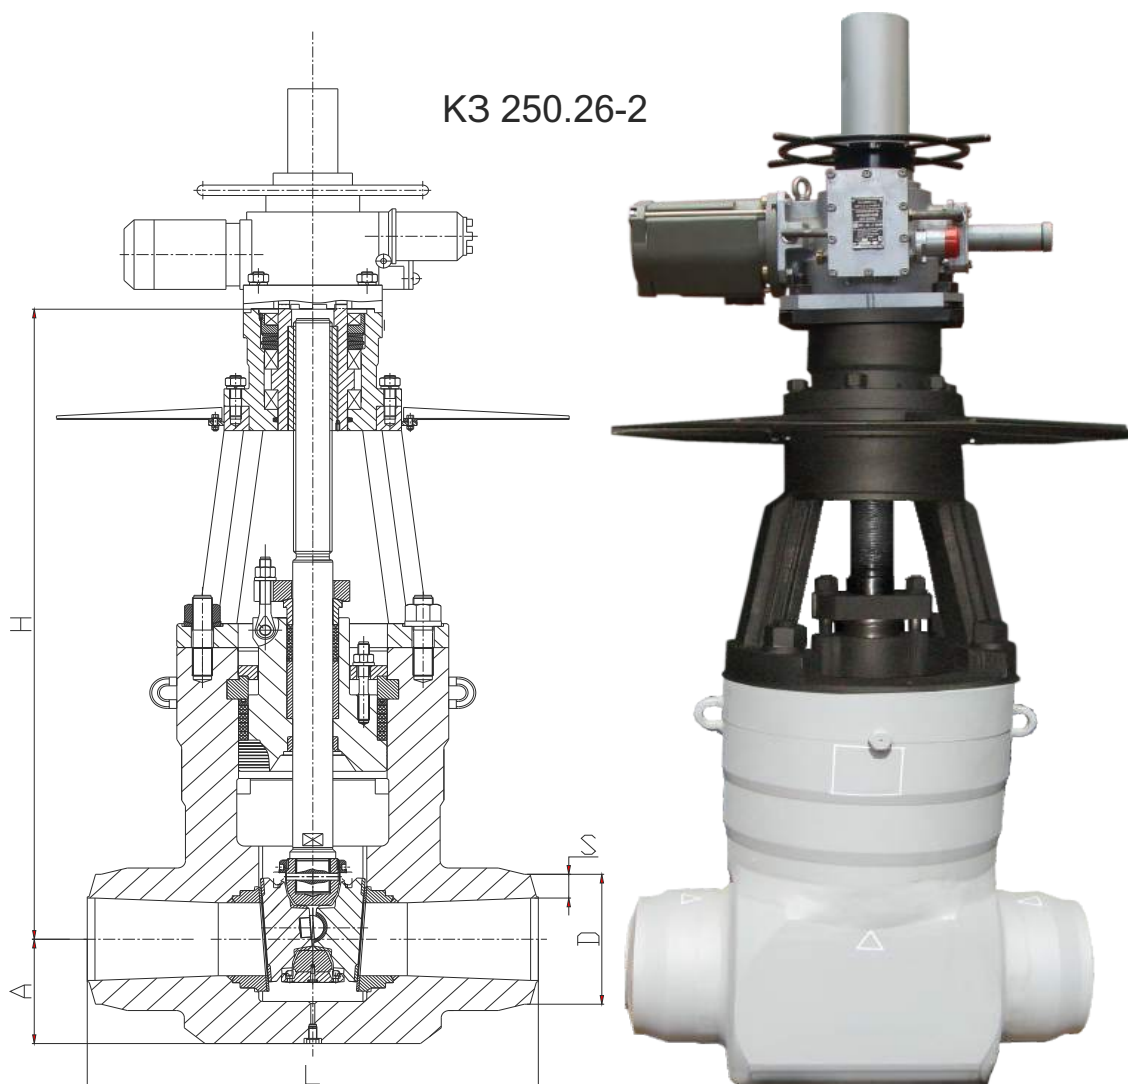

Если нет особых требований, задвижки комплектуются приводами ЗАО ПО “Тулаэлектропривод”, пневмо- или др. приводами.

Для снятия давления и прижимающих усилий с тарелок перед открытием затвора по заданию заказчика может быть установлен байпасный вентиль.

Присоединительные размеры могут меняться по заданию заказчика.


Материал корпуса 15Х1М1Ф, 12Х1МФ

Обозначение изделия	DN, мм	Pp, МПа	Tr°С	L, мм	H, мм	A, мм	Масса, кг ±10%	D x S, мм	Аналоги ЧЗЭМ
K3 200.30 - 5	200	30	510	800	1290	240	1460	290 x 44,5	884-200
K3 250.30 - 5	250	30	510	900	1290	260	1620	345 x 50	884-250
K3 325.30 - 5	325	30	510	1100	1340	320	3360	439 x 56,5	884-325
K3 100.10 - 2	100	10	540	400	710	150	280	146 x 17	1123-100-...01
K3 125.10 - 2	125	10	540	450	840	150	340	165x27,5	1156-125
K3 150.10 - 2	150	10	540	490	840	200	450	194 x 15,5	1015-150
K3 175.10 - 2	175	10	540	650	1050	250	1010	219 x 17,5	1013-175-01
K3 200.10 - 2	200	10	540	750	1050	260	1120	263x27	
K3 225.10 - 2	225	10	540	800	1200	260	1150	290 x 30	885-225
K3 250.10 - 2	250	10	540	900	1200	280	2130	345 x 35	883-250-02
K3 100.26 - 2	100	26	545	550	840	210	630	172 x 37,5	881-100
K3 150.26 - 2	150	26	545	750	1050	250	1170	262 x 55,5	881-150
K3 200.26 - 2	200	26	545	900	1380	310	2550	345 x 68,5	881-200
K3 225.26 - 2	225	26	545	1100	1690	330	3670	377x70	881-225
K3 250.26 - 2	250	26	545	1150	1780	330	4030	418 x 79	881-250
K3 300.26 - 2	300	26	545	1100	1400	330	2650	485 x 85	963-300
K3 100.16 - 6	100	16	560	400	710	150	290	146 x 26	1123-100
K3 150.14 - 6	150	14	560	650	840	200	720	219 x 31,5	1013-175
K3 175.14 - 6	175	14	560	650	1050	220	880	235x39,5	883-175-01
K3 200.14 - 6	200	14	560	700	1050	260	1330	273 x 35	1013-200
K3 225.14 - 6	225	14	560	900	1500	265	1390	290x32	883-225
K3 250.14 - 6	250	14	560	900	1500	270	1450	345 x 47	883-250-...01
K3 300.16 - 6	300	16	560	1000	1500	310	2700	400 x 59,5	883-300
K3 100.14 - 7	100	14	570	400	710	150	299	146 x 26	1123-100
K3 150.14 - 7	150	14	570	650	840	200	742	219 x 31,5	1013-175
K3 175.14 - 7	175	14	570	650	1050	220	906	235x39,5	883-175-01
K3 200.14 - 7	200	14	570	700	1050	260	1370	273 x 35	1013-200
K3 225.14 - 7	225	14	570	900	1500	265	1432	290x32	883-225
K3 250.14 - 7	250	14	570	900	1500	270	1494	345 x 47	883-250-...01
K3 300.14 - 7	300	14	570	1000	1500	310	2781	400 x 59,5	883-300
K3 350.04 - 2	350	4	545	850	1340	367	1325	390x23	850-350
K3 400.04 - 2	400	4	545	1000	1430	370	2300	440 x 25	850-400
K3 450.04 - 2	450	4	545	1000	1430	370	2400	480 x 28	850-450

Обозначение изделия	DN, мм	Pp, при T=280°С МПа	L, мм	H, мм	A, мм	Масса, кг ±10%	D x S, мм	Аналог ЧЗЭМ
K3 100.40-Э	100	40	400	710	150	300	146 x 24	1120-100
K3 150.40-Э	150	40	550	840	200	520	210 x 33	880-150
K3 200.40-Э	200	40	750	1050	250	1010	290x43,5	880-200
K3 250.40-Э	250	40	900	1380	260	2130	345 x 50	880-250
K3 300.40-Э	300	40	1000	1380	270	2530	400 x 59,5	880-300
K3 325.40-Э	325	40	1100	1450	330	4230	436 x 53	880-325
K3 350.40-Э	350	40	1500	1450	330	4650	490 x 67	880-350
K3 400.40-Э	400	40	1500	1600	330	4720	550 x 72	880-400
K3 100.26-Э	100	26	400	690	140	290	146x18,5	1120-100-...01
K3 150.26-Э	150	26	500	800	195	500	200x19,5	1012-150
K3 175.26-Э	175	26	650	1050	250	1010	219x18,5	1012-175
K3 225.26-Э	225	26	700	1200	260	1050	273 x 23,5	1012-225
K3 250.26-Э	250	26	900	1200	260	1250	340 x 34,5	882-250
K3 300.26-Э	300	26	1000	1220	280	1750	390 x 37	882-300

Материал корпуса 12Х18Н10Т, 10Х18Н9Т, T до 600°С

Обозначение изделия	DN, мм	Pp, МПа	L, мм	H, мм	A, мм	Масса, кг ± 10%	DxS, мм
K3 100.16-3	100	16	400	710	150	280	108x8,5
K3 150.16-3	150	16	490	840	200	450	159x11
K3 200.16-3	200	16	750	1050	260	1120	219x16
K3 250.16-3	250	16	900	1200	280	2130	273x20
K3 300.16-3	300	16	950	1330	320	2570	325x23
K3 350.06-3	350	6,3	850	1340	367	1395	377x12
K3 400.06-3	400	6,3	1000	1430	370	2590	426x13
K3 450.06-3	450	6,3	1000	1430	370	2610	465x14
K3 200.02-3	200	2,5	400	1500	135	375	219x5,5
K3 250.02-3	250	2,5	450	1675	165	500	273x7
K3 300.02-3	300	2,5	550	2070	210	680	325x7
K3 350.02-3	350	2,5	650	2300	250	1310	377x8
K3 400.02-3	400	2,5	700	2545	305	2080	426x8
K3 500.02-3	500	2,5	1000	2160	370	1780	530x7
K3 600.02-3	600	2,5	1200	2260	450	2030	630x8

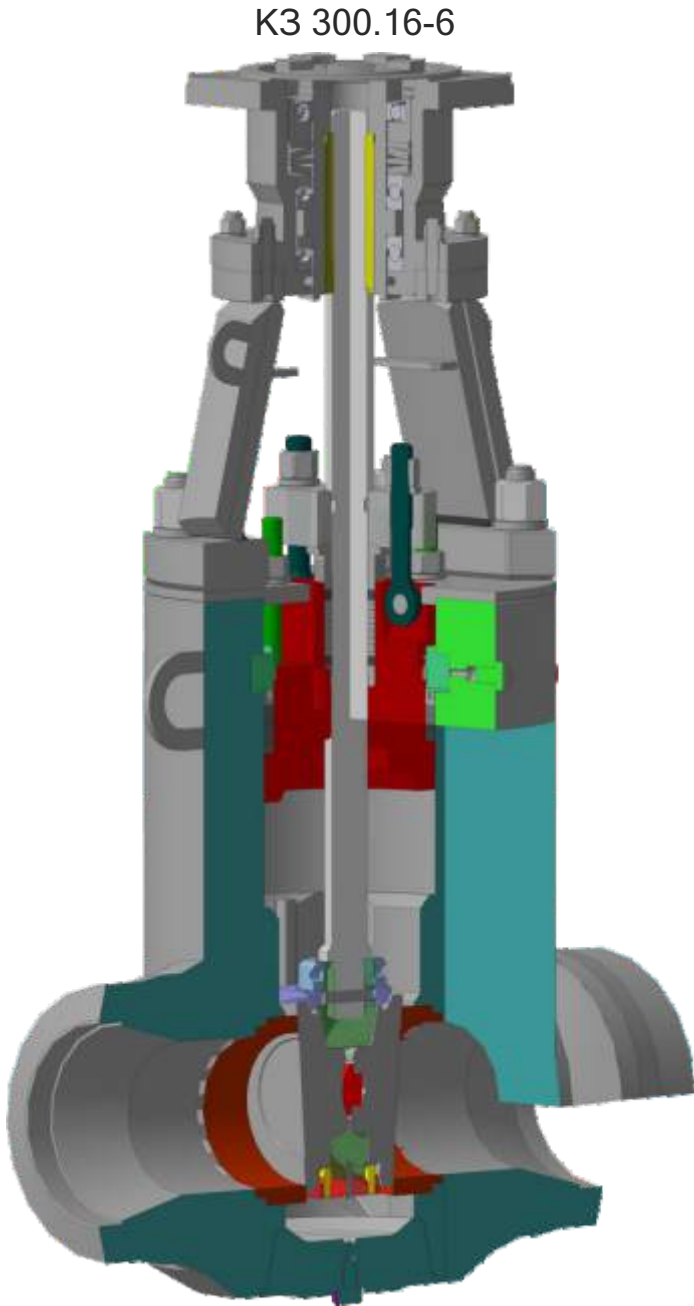

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://zaoimpuls.nt-rt.ru> || zsm@nt-rt.ru